

RAMPŲ SANDARINIMO RANKOVĖS WI-SERIJA

# Pripučiamos Rampų sandarinimo rankovės

Optimali Klimato Kontrolė



**DOOIK**  
P R O D U C T S

**stertil**<sup>®</sup>



**STERIL**  
PAŽANGŪS SPRENDIMAI

# Pažangūs Sprendimai



Stertil Dock Products siūlo kokybiškus, pritaikytus vartotojui ir technologiškai pažangius pakrovimo rampų sprendimus visame pasaulyje. Kvalifikuoti vietiniai mūsų partneriai taip pat jums suteiks geriausią galimą aptarnavimą. Šie pažangūs sprendimai yra sukurti, išvystyti ir įdiegti mūsų profesionalų komandos su unikalia patirtimi. Dėka šių kvalifikuotų žmonių, vidaus gamybos proceso ir tarptautinės organizacijos, Stertil Dock Products yra vienas iš pagrindinių rampų įrangos tiekėjas, atitinkantis visus tarptautinės kokybės reikalavimus.



Stertil WI-Serijos pripučiamos sandarinimo rankovės siūlo optimalų klimato reguliavimą ir maksimalų lankstumą

Ar ieškote sprendimo, kuris aprūpintų praktiškai idealiu sandarumu su bet kuria transporto priemone?

O gal jūs keliate griežtus reikalavimus klimato kontrolei?

Tuomet rinkitės Stertil WI-Serijos pripučiamas sandarinimo rankoves, kurios pasižymi pažangiu valdymu, patikimumu, ilgaamžiškumu ir lankstumu.

## WI ar WIS?

Šalia WI-Serijos WI modelio siūlome ir WIS modelį. Šiame modelyje puikiai dera pripučiamos priekinės pagalvės, dengtos Cordura® medžiaga, ir PVC arba POWERFLEX® užuolaidos šoniniam sandarinimui. Todėl WIS modelis yra puikus pasirinkimas ten, kur pakraunama ir iškraunama įvairių aukščių transporto priemonės, pavyzdžiui su viengubo arba dvigubo aukščio priekabomis.

## WI išskirtinumas

Stertil WI sandarinimo rankovė yra išskirtinė dėl šių privalumų:

- Beveik idealus nepralaidus orui sandarinimas dėl viršutinės ir šoninių pagalvių
- Optimali klimato kontrolė su galimybe pasirinkti vėsius ir šaldytuvo sandėliavimo sąlygas
- Maksimalus lankstumas įvairaus aukščio transporto priemonėms
- Patvarios pripučiamos pagalvės, pagamintos iš aukštos kokybės Cordura® medžiagos
- Greitas pripūtimo laikas ~ 15 sekundžių, išleidimo laikas ~ 20 sekundžių
- Integruotas pripučiamas dugnas
- Lengvas patekimas be kliūčių per pakrovimo angą
- Tvirta konstrukcija su apsauginėmis užuolaidomis
- Standartinės dvigubos kreipiamosios žymės tiksliam transporto priemonės įvairavimui

## Tvirta konstrukcija ir patvarios medžiagos

- Aliuminio rėmas su 40 mm šviesiai pilkos spalvos (RAL 7038) sandwich panelėmis
- Viršutinės ir šoninės apsauginės užuolaidos pagamintos iš ypač tvirto PVC



- Standartinės apsauginių užuolaidų spalvos: juodai baltos kreipiamosios žymės
- Užbaigimas su aliuminio profiliais

## Valdymas

- Integruotas automatinis valdymas, naudojant Stertil Multi Control (SMC) valdymo bloką (galima užsisakyti)
- Kitas pasirinkimas: paprastas valdymas standartiniu valdymo bloku



## Papildomos versijos ir priedai

- Užsakovo matmenys galimi tik pagal užsakymus
- POWERFLEX® užuolaidos medžiaga (WIS modelyje)

- Aukšto stiprumo bamperiai (atmušėjai) šoninių panelių apsaugai (WIS modelyje)
- Objektuose, kur aptarnaujami jūriniai konteineriai ar pan., naudojamas papildomas POWERFLEX medžiagos sustiprinimas ant liečiamų paviršių šoninėse pagalvėse dėl apsaugos nuo nusidėvėjimo
- POWERFLEX vidinės užuolaidos, skirtos giluminiam tarpo tarp sunkvežimio ir atvirų jo durų sandarinimui



## Privažiavimo žymėjimas

Didelės aiškiai matomos kreipiamosios žymės ant užuolaidų padeda vairuotojui tiksliai įvairuoti transporto priemonę į sandarinimo rankovę.

# Stertil WI-Serija Rampų sandarinimo rankovės



## Techniniai brėžiniai ir patarimai

Detalus techniniai brėžiniai apie Sandarinimo rankovės įdiegimą ir montavimą yra pateikiami. Stertil mielai patars jums, kaip įgyvendinti efektyviausią ekonomišką sprendimą pagal visus jūsų reikalavimus pakrovimo vietoms.



HD apsauginiai  
bamperiai (atmušėjai)




Integruotas dugnas

Vietinė gamyba



# Stertil WI-Serija Rampų sandarinimo rankovės



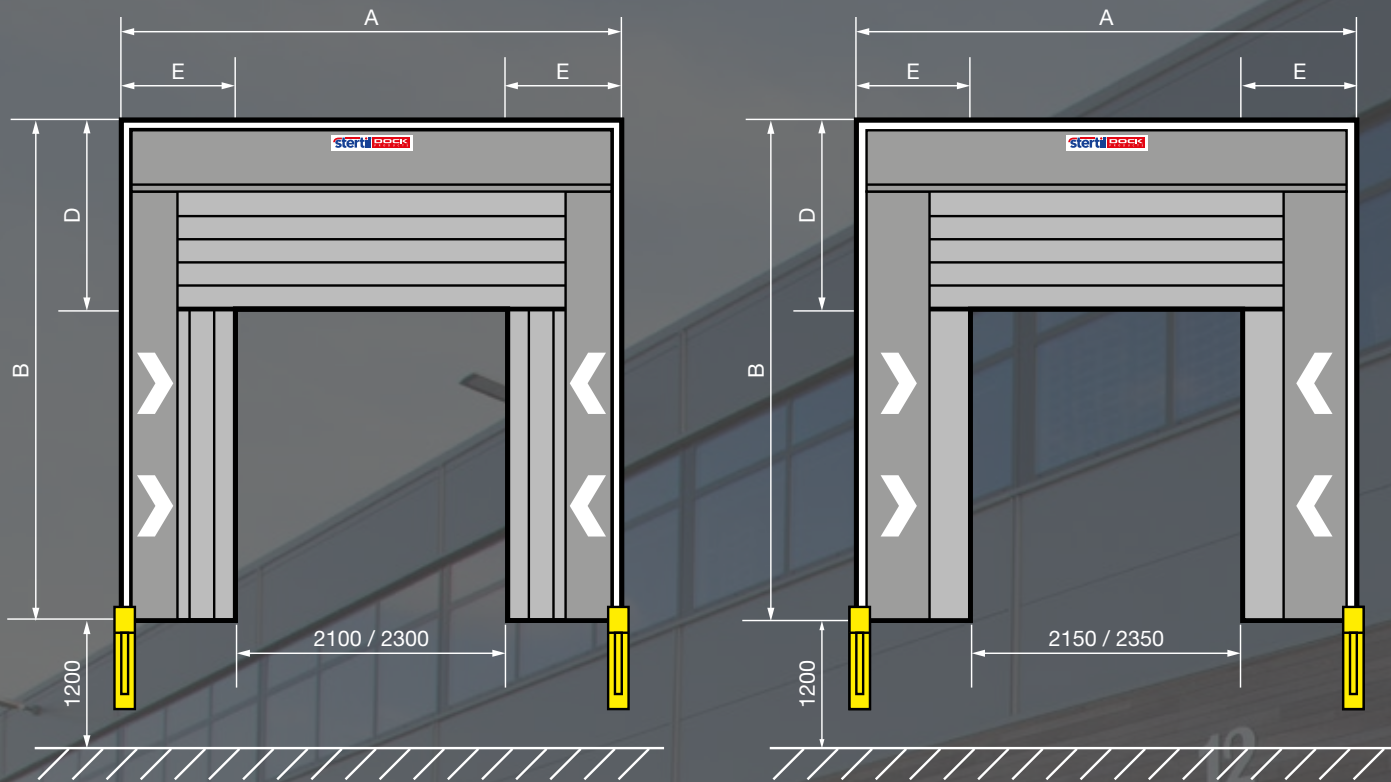

Standartiniai matmenys	WI-Serija	WIS-Serija
A. Išorinis plotis	3500 mm arba 3700 mm	3500 mm arba 3700 mm
B. Išorinis rampos lygio modelio aukštis	3600 mm arba 4000 mm	3600 mm arba 4000 mm
Antžeminio modelio aukštis	4700 mm	4700 mm
C. Išsikišimas (gylis)	815 mm	915 mm ir 1015 mm
D. Pripūstos viršutinės pagalvės aukštis	1350 mm arba 1750 mm	1350 mm, 1750 mm, 1950 mm arba 2300 mm
E. Pripūstos šoninės pagalvės plotis	700 mm	675 mm (šoninė užuolaida)

## Trūksta informacijos

Prašome susisiekti su mumis, jei reikalinga papildoma informacija apie Stertil Pripūčiamas sandarinimo rankoves arba kitus aukštos kokybės Stertil produktus.



**UAB „Morita“ – įgaliotas Stertil atstovas**

Žalgirio g. 106, LT-09300 Vilnius  
Mob. tel. +370-611-50030

Gedimino g. 96, LT-68118 Marijampolė  
Tel. +370-343-97516; mob. tel. +370-611-50030

El. paštas: [stertil@morita.lt](mailto:stertil@morita.lt)  
[www.logistikosiranga.lt](http://www.logistikosiranga.lt)

Stertil B.V.  
P.O.Box 23  
9288 ZG Kootstertille  
The Netherlands  
Tel. +31 (0)512 334444  
[www.stertil-dockproducts.com](http://www.stertil-dockproducts.com)  
[dp@stertil.nl](mailto:dp@stertil.nl)

Stertil Dock Products  
 Stertil @Stertil

a member of the Stertil Group